

FOX

IP 44



Применение: освещение жилых и общественных помещений на судах.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: PS (полистирол), UV стабильный диффузный пластиковый профиль

Система крепления: прямая установка на основу


Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)


MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

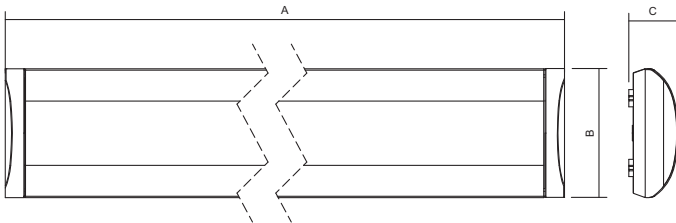

FOX, 2x36W, IP44



Код	Наименование	Соединение	АxBxC (мм)
- электронный дроссель			
050330	FOX-118-EP, 1x18W		705 x 165 x 63
050331	FOX-218-EP, 2x18W		705 x 165 x 63
050332	FOX-136-EP, 1x36W	T26/G13	1315 x 165 x 63
050333	FOX-236-EP, 2x36W		1315 x 165 x 63
050334	FOX-158-EP, 1x58W		1615 x 165 x 63
050335	FOX-258-EP, 2x58W		1615 x 165 x 63
- электронный дроссель			
050308	FOX-214-EP, 2x14W		705 x 165 x 63
050309	FOX-224-EP, 2x24W		705 x 165 x 63
050320	FOX-235-EP, 2x35W		1575 x 165 x 63
050321	FOX-249-EP, 2x49W	T16/G5	1575 x 165 x 63
050310	FOX-221-EP, 2x21W		975 x 165 x 63
050311	FOX-239-EP, 2x39W		975 x 165 x 63
050312	FOX-228-EP, 2x28W		1275 x 165 x 63
050313	FOX-254-EP, 2x54W		1275 x 165 x 63
- специальное оснащение			
120000	канатный подвес – Y (1шт, 2м)		
051136	Трубчатый подвес FALCON (L=600мм), 2 шт.		
051155	потолочный колпак с прозрачным кабелем 3x1,5м ² (2,5м)		

