

POINTER-LED

IP 66



Применение: внутренние и внешние пространства с требуемой высшей степенью защиты против брызгающей воды и пыли как складовые просторы и производственные цеха, гаражи и погребные помещения.

Дроссель: ЭПРА 220-240V/50-60Hz AC, 170-280V DC.

Корпус: PC (поликарбонат) серого цвета RAL 7035 или ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) (см. стр.190)

Рассеиватель: опаловый PC (поликарбонат) химическая прочность (см. стр. 190)

Система крепления: прямой монтаж на потолок или стену с помощью фиксаторов (стандартное оснащение), завесное с помощью самокрепящихся подвесок или на стальной подвес с помощью подвесных крепежей.



Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей (необходимо заказать кабельный вывод)

Стандартное оснащение: 1x кабельный вывод, 2x крепеж, двойной фиксатор кабелей

По заказу: DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

GESIS – оформление с коннекторами

RN – оформление для открытых внешних пространств

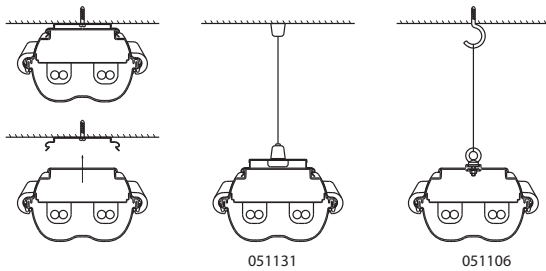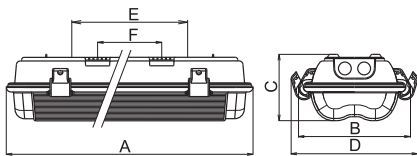

Icon	Icon	Tc/λ	(lm)*	(W)**	Abx(Cb)ExF (mm)
- электронный дроссель, 250 mA					
052980	Pointer-I-LED-1250-3K	3000	1250	9	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052981	Pointer-I-LED-1350-4K	4000	1350	9	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052982	Pointer-I-LED-1650-3K	3000	1650	12	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052983	Pointer-I-LED-1750-4K	4000	1750	12	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100


Icon	Icon	Tc/λ	(lm)*	(W)**	Abx(Cb)ExF (mm)
- электронный дроссель, 350 mA					
052984	Pointer-I-LED-1700-3K	3000	1700	13	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052985	Pointer-I-LED-1850-4K	4000	1850	13	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052986	Pointer-I-LED-2250-3K	3000	2250	19	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052987	Pointer-I-LED-2330-4K	4000	2330	19	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100

Icon	Icon	Tc/λ	(lm)*	(W)**	Abx(Cb)ExF (mm)
- электронный дроссель, 250 mA					
052990	Pointer-II-LED-1250-3K	3000	1250	9	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052991	Pointer-II-LED-1350-4K	4000	1350	9	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052992	Pointer-II-LED-1650-3K	3000	1650	12	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052993	Pointer-II-LED-1750-4K	4000	1750	12	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100

Icon	Icon	Tc/λ	(lm)*	(W)**	Abx(Cb)ExF (mm)
- электронный дроссель, 350 mA					
052994	Pointer-II-LED-1700-3K	3000	1700	13	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052995	Pointer-II-LED-1850-4K	4000	1850	13	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052996	Pointer-II-LED-2250-3K	3000	2250	19	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100
052997	Pointer-II-LED-2330-4K	4000	2330	19	338 x 186 x 105 x 210 x 232 x 100

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

POINTER-LED-4K, IP66

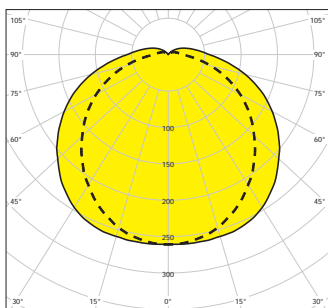

— C0-C180

- - - C90-C270