

SALUKA – N

IP 66



Application: indoor and outdoor premises with a danger of explosion

Body: white painted metal sheet or stainless steel sheet

Cover: hardened safety glass 5mm thick fastened on the body by means of metal clips

Reflector: white painted metal sheet 0,6mm thick

System of fastening: suspension on steel cable or chain by means of steel brackets or direct installation on the base by means of screws.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 154.

Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва

Корпус: листовая сталь белой покраски или нержавеющей сталь

Рассеиватель: предохранительное стекло 5мм толщиной с креплением на корпус с помощью металлических пряжек


Отражатель: листовая сталь белой покраски 0,6мм толщиной

Система крепления: завешивание со стальными петлями на стальной подвес (цепочку) или на основу с помощью болтов


Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 154.



FTZÚ 08 ATEX 0133X

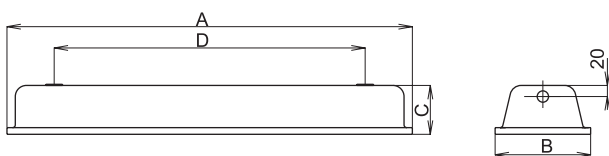

SALUKA, 2x36W, IP66

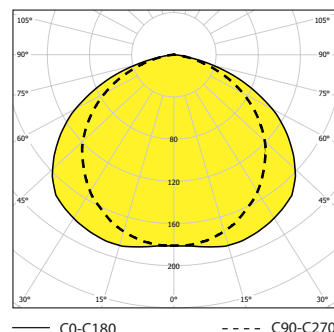

POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES – ZONE 2,22

The application of light fixtures in area with danger of explosion Использование светильников в среде с опасностью взрыва

Danger of explosion of inflammable dust/ Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-2
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60079-14 ČSN EN 60079-10-1



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
- electronic ballast/ электронный дроссель				
054372	SALUKA-N-118-EP, 1x18W			705 x 192 x 90 x 560
054373	SALUKA-N-218-EP, 2x18W			705 x 192 x 90 x 560
054374	SALUKA-N-136-EP, 1x36W	T26/G13		1305 x 192 x 90 x 1160
054375	SALUKA-N-236-EP, 2x36W			1305 x 192 x 90 x 1160
054376	SALUKA-N-158-EP, 1x58W			1605 x 192 x 90 x 1400
054377	SALUKA-N-258-EP, 2x58W			1605 x 192 x 90 x 1400
- electronic ballast/ электронный дроссель				
056323	SALUKA-N-T60-258-EP, 2x58W			1605 x 192 x 90 x 1400
056322	SALUKA-N-T60-158-EP, 1x58W	T26/G13		1605 x 192 x 90 x 1400
056321	SALUKA-N-T60-236-EP, 2x36W			1305 x 192 x 90 x 1160
056320	SALUKA-N-T60-136-EP, 1x36W			1305 x 192 x 90 x 1160
- inductive ballast for maintained emergency lighting/ для постоянного аварийного режима				
054378	MULTISALUKA-N-218, 2x18W, 1h			705 x 192 x 90 x 560
054379	MULTISALUKA-N-218-K, 2x18W, 1h			705 x 192 x 90 x 560
054380	MULTISALUKA-N-136, 1x36W, 1h			1305 x 192 x 90 x 1160
054381	MULTISALUKA-N-136-K, 1x36W, 1h			1305 x 192 x 90 x 1160
054382	MULTISALUKA-N-236, 2x36W, 1h	T26/G13		1305 x 192 x 90 x 1160
054383	MULTISALUKA-N-236-K 2x36W, 1h			1305 x 192 x 90 x 1160
054384	MULTISALUKA-N-158, 1x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
054385	MULTISALUKA-N-158-K, 1x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
054386	MULTISALUKA-N-258, 2x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
054387	MULTISALUKA-N-258-K, 2x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
- el.ballast, for maintained emergency lighting/ эл.дроссель, для постоянного аварийного режима				
054388	MULTISALUKA-N-118-EP, 1x18W, 1h			705 x 192 x 90 x 560
054389	MULTISALUKA-N-218-EP, 2x18W, 1h			705 x 192 x 90 x 560
054390	MULTISALUKA-N-136-EP, 1x36W, 1h	T26/G13		1305 x 192 x 90 x 1160
054391	MULTISALUKA-N-236-EP, 2x36W, 1h			1305 x 192 x 90 x 1160
054392	MULTISALUKA-N-158-EP, 1x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
054393	MULTISALUKA-N-258-EP, 2x58W, 1h			1605 x 192 x 90 x 1400
- special accessories/ Особое оснащение				
008060	Cable gland/кабельный ввод Ex M20x1,5			
008028	Nut for cable gland/ гайка для кабельного ввода Ex			
008090	Sealing plug for Ex M20x1,5/заглушка для Ex M20x1,5			
003682	Nut for sealing plug/гайка для заглушки			
001995	Reflector AR – 2x36W deep-radiant/ Отражатель AR – 2x36W глубоководный			
001996	Reflector AR – 2x58W deep-radiant/ Отражатель AR – 2x58W глубоководный			
051139	Ceiling stainless steel bracket SALUKA/ Потолочный фиксатор из нержавеющей стали SALUKA			
051145	pole bracket Ø50mm / фиксатор на столб Ø50мм			

SALUKA-N, SALUKA-N-EM, MULTISALUKA-N-EM

- ⊗ II 3G Ex nA IIC T4 Gc
- ⊗ II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc
- ⊗ II 3G Ex nA IIC T4 Gc
- ⊗ II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc